

NOME DO PRODUTO

**Dosadora Aditivos
Químicos EX 0504**

CÓDIGO:

900825

MARCA:



FICHA TÉCNICA

Com as bombas EX, a dosagem de líquidos agressivos nunca foi tão precisa e eficiente. Equipadas com tecnologia de impulsos eletromagnéticos e diafragma de teflon, elas garantem controle total da vazão diretamente no painel frontal. Além disso, quando integradas à semi-automação, eliminam a dosagem manual, trazendo mais segurança, praticidade e resultados consistentes para o tratamento da água na cabine.



ESPECIFICAÇÕES

	EX1-00504	EX1-0310
Vazão Máxima	0,5 L/h	3 L/h
Pressão Máxima	4 bar	10 bar
Dosagem	0,08 mL/Injeção	0,5 mL/Injeção
Materiais das Válvulas	Teflon, Viton, EPDM, Silicone, Vidro, Cerâmica	
Frequência	100 pulsos/min	
Consumo	30 W	
Tensão de Trabalho	110 V ou 220 V (monofásico)	
Proteção	IP65 (resistente a poeira e jatos d'água)	
Materiais	Polipropileno (PP), PVDF, Acrílico	

NOME DO PRODUTO

Dosadora Aditivos
Químicos EX 0504


CÓDIGO:

900825

MARCA:



ESQUEMÁTICO APLICAÇÃO EX1 ANALÓGICA

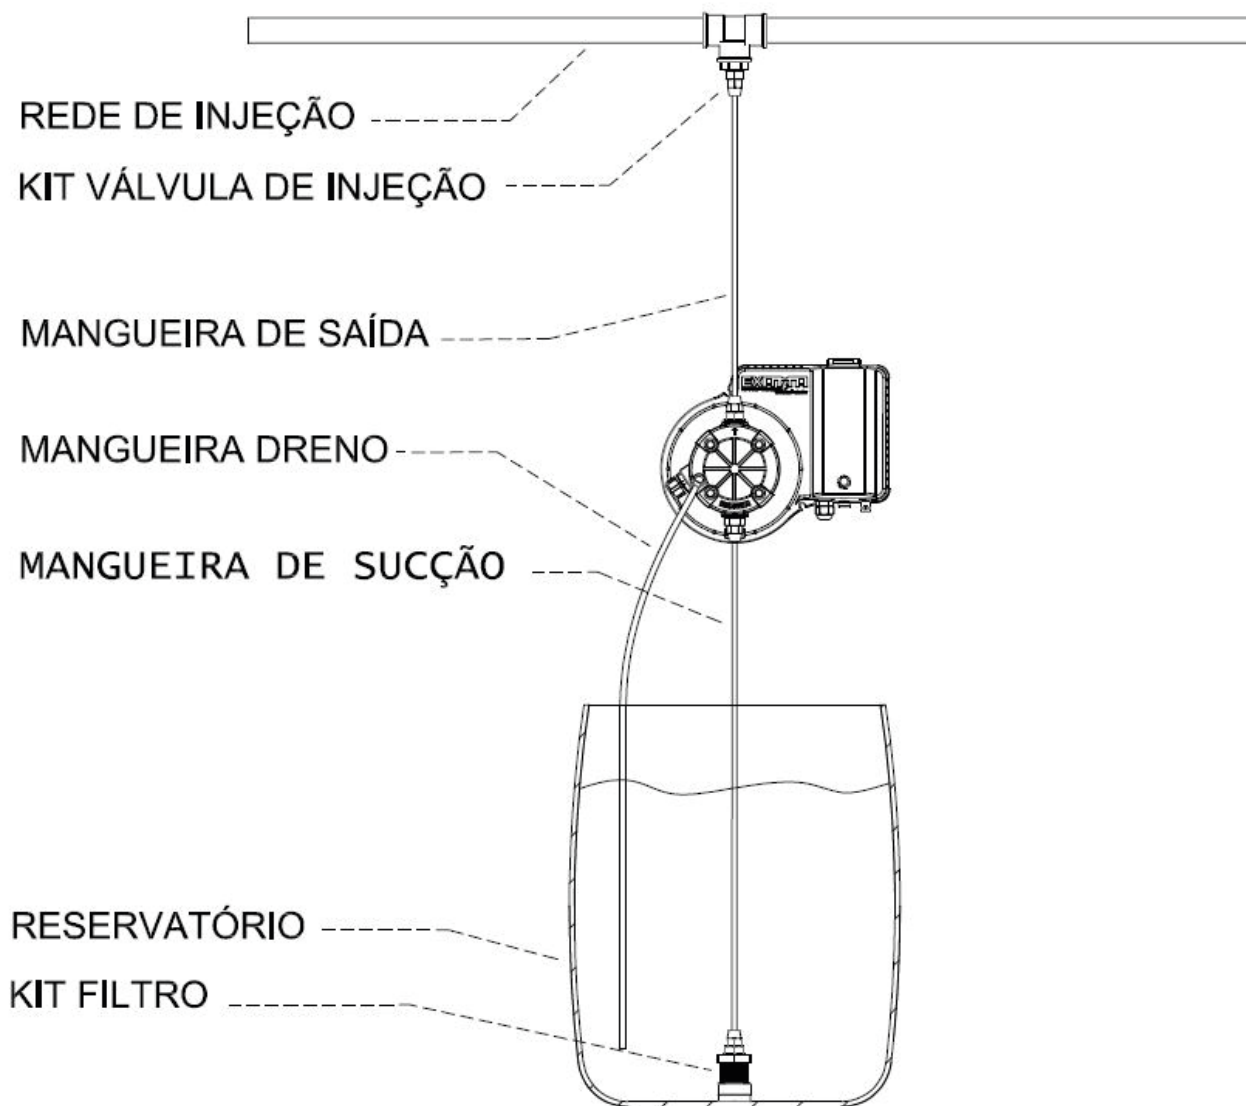

NOME DO PRODUTO

**Dosadora Aditivos
Químicos EX 0504**



CÓDIGO:

900825




MARCA:

EXATTA
PRECISÃO EM DOSAGEM

**ÂNGULO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA NÃO PODE ULTRAPASSAR 45° EM
RELAÇÃO A VERTICAL**

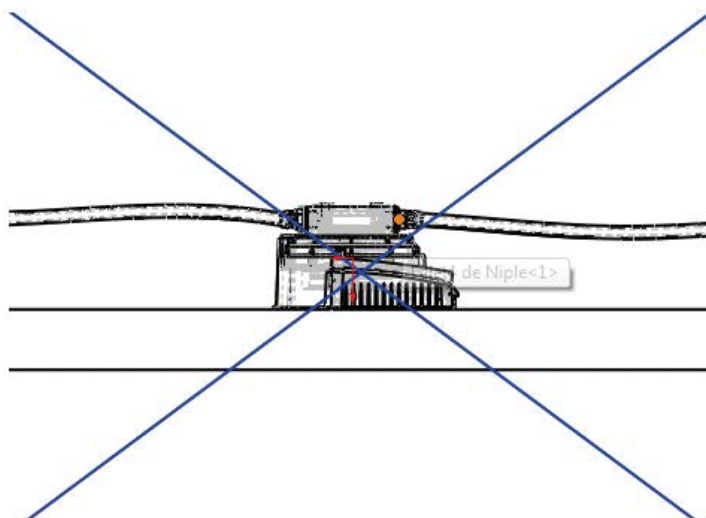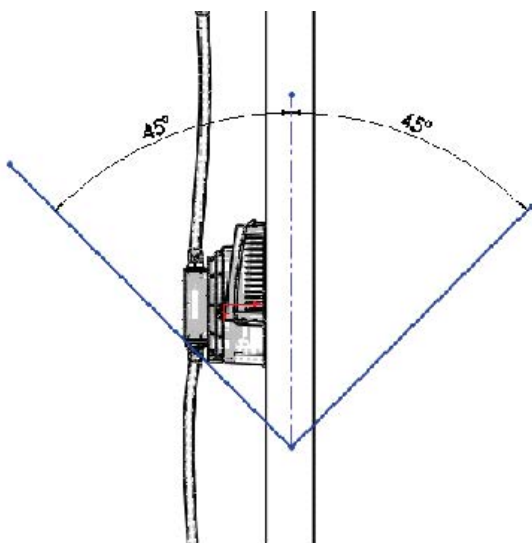

PROCEDA A LIGAÇÃO DAS MANGUEIRAS NOS CONECTORES

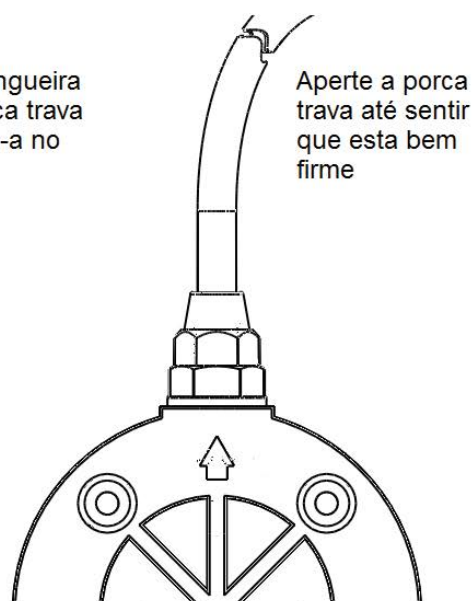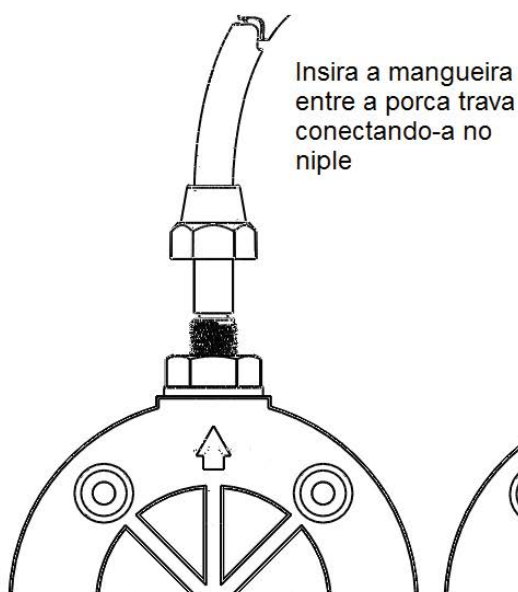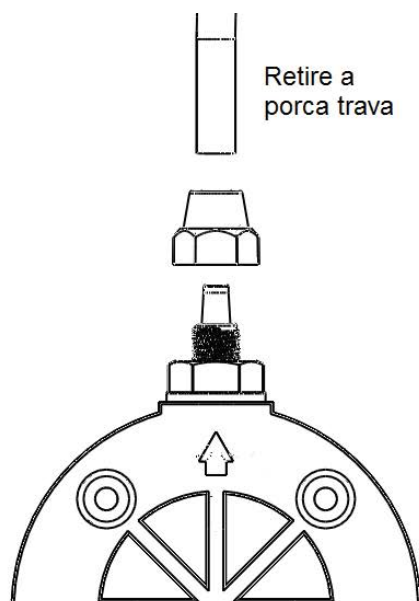

NOME DO PRODUTO

Dosadora Aditivos
Químicos EX 0504


CÓDIGO:

900825


MARCA:



PROCESSO DE CONEXÃO DA VÁLVULA DE INJEÇÃO

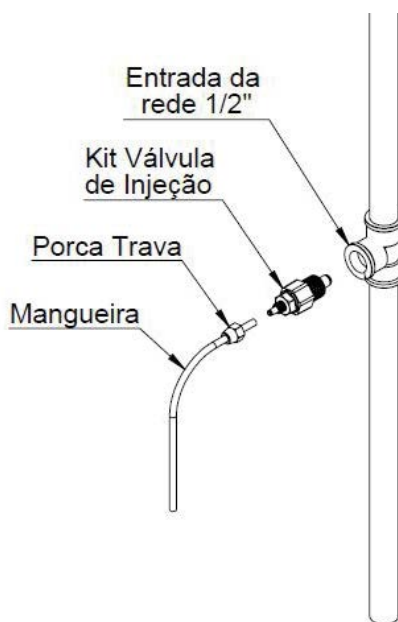

PAINEL DE CONTROLE

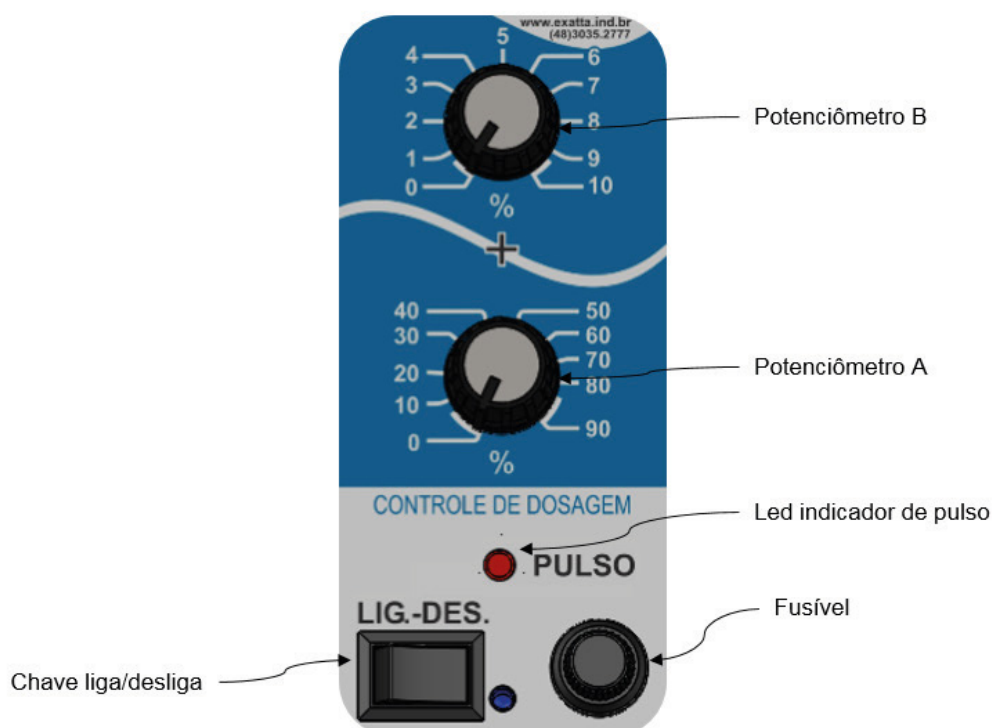

NOME DO PRODUTO

**Dosadora Aditivos
Químicos EX 0504**


CÓDIGO:

900825

MARCA:



VISTA EXPLODIDA KIT CABEÇOTE EX1 VÁLVULA LABIAL

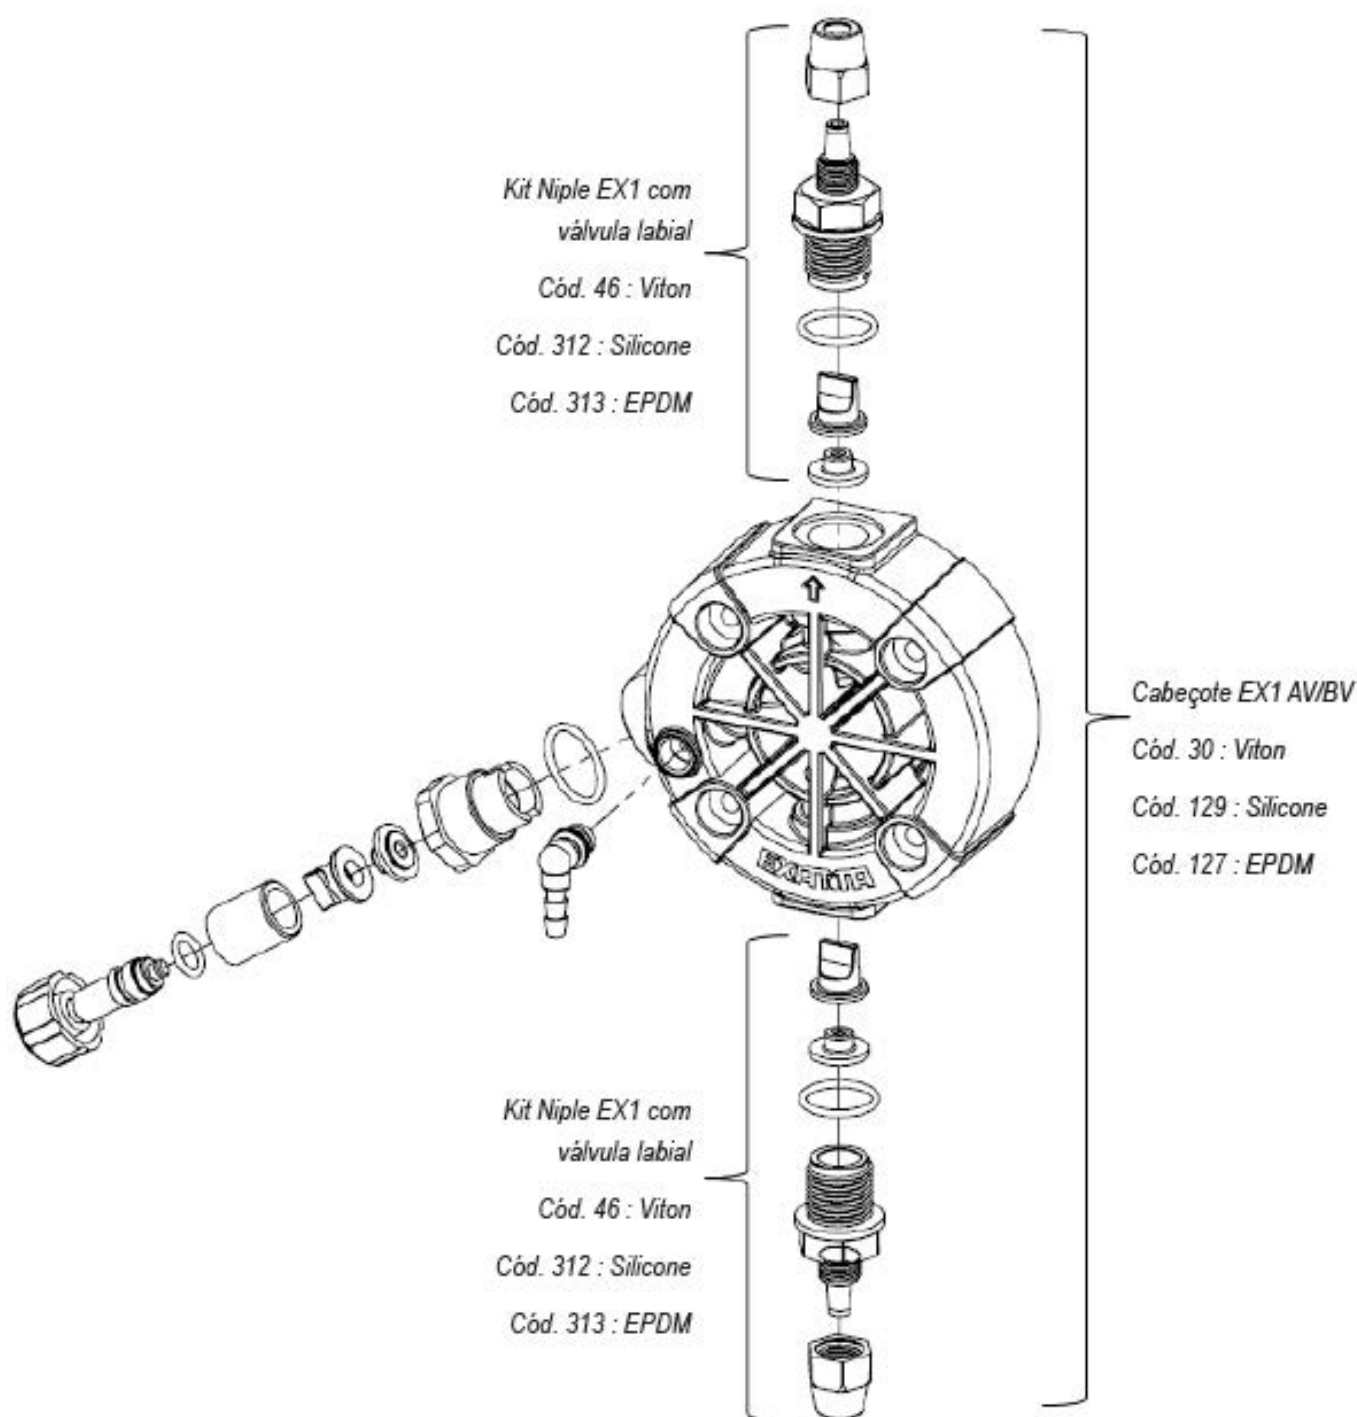

NOME DO PRODUTO

**Dosadora Aditivos
Químicos EX 0504**


CÓDIGO:

900825

MARCA:



KIT CABEÇOTE EX1 VÁLVULA ESFÉRICA

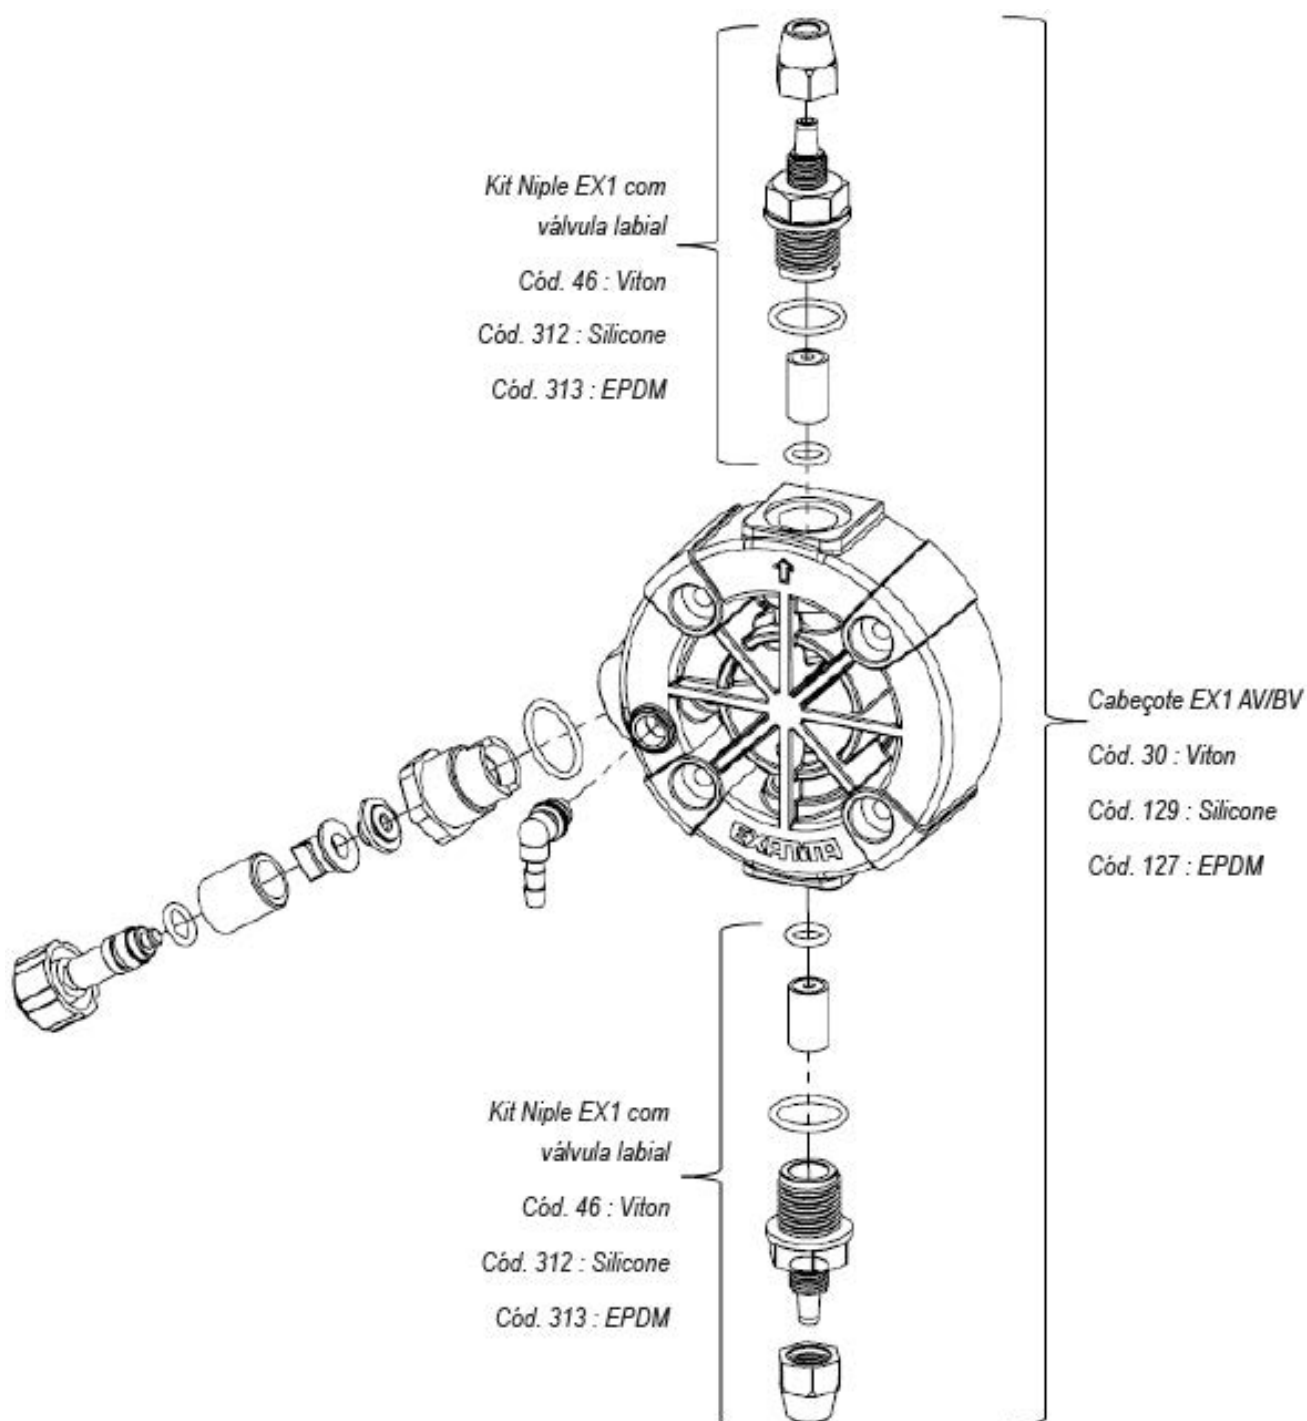

NOME DO PRODUTO

**Dosadora Aditivos
Químicos EX 0504**

CÓDIGO:

900825

MARCA:



Peças de reposição e assistência técnica

Disponível para compra diretamente com o Grupo ArpiAspersul (54) 3238.0000.



Garantia

Garantia 06 meses contra defeito de fabricação.



Atenção:

A bomba não deve operar a seco para evitar danos.

Utilizar sempre o sensor de nível opcional para evitar falhas por falta de produto químico.

Regras de instalação (vertical até 45°, proteção contra vapores e altas temperaturas) são críticas para o desempenho e garantia.