

NOME DO PRODUTO

Pistola Sflow™ 470

CÓDIGO:

903729

## FICHA TÉCNICA

A pistola de pintura manual Sflow™ 470 Airless® é usada para aplicar revestimentos de proteção com taxa de transferência de até 81% garantindo economia de produto em aplicações industriais. O seu design ergonômico permite flexibilidade em condições extremas e é ideal para a aplicação de tintas com alto teor de sólidos e primários ricos em zinco.

### ESPECIFICAÇÕES

**Atomização tipo:** Airless

**Bico:** 18 e 13

**Leque:** até 400 mm

**Pressão de trabalho:** 470 bar (6820 psi)

**Consumo de ar:** não se aplica

**Entrada de ar:** M 1/2 JIC / M 1/4 NPSM

**Peso da pistola:** 597g

**Material:** Corpo em alumínio forjado polido

**Material da capa de ar:** Inox

**Material do bico:** carboneto de tungstênio

**Material da agulha:** Inox

#### Embalagem:

Pistola de pintura Sflow™ 470 Sames, kit de ferramentas para pistola e manual de uso.



JUNTA CHEVRON



BICO REVERSÍVEL



TECNOLOGIA DE  
PULVERIZAÇÃO  
AIRLESS



BICO SKILL



#### Ideal para:

Produtos de revestimento protetor mono e bicomponente, com alto teor de sólidos, assim como tinta epóxi, poliuretano, anticorrosão, antiincrustante, tingidor de madeira, lacas, acrílicos, látex, produto intumescentes e materiais UV.

**NOME DO PRODUTO**

Pistola Sflow™ 470

**CÓDIGO:**

903729

**Performance**


1. Fiabilidade e repetibilidade da qualidade de pulverização: bico em carboneto de tungstênio testado individualmente
3. Ferramenta patenteada dedicada incorporada para uma mudança rápida do filtro
8. Vasta escolha de bicos planos ou reversíveis para responder a todas as necessidades
  - Segurança otimizada: bloqueio da pistola com apenas 1 dedo, bloqueio do bico, proteção da mão

**Produtividade**

2. Gatilho sem fadiga disponível para 2 e 4 dedos para se adaptar a todo o tipo de mãos
4. O design ergonómico com um gatilho confortável que previne as lesões musculoesqueléticas
5. Sistema de fixação da pistola, para a colocar tão perto quanto possível do posto de trabalho
6. Racord giratório para uma melhor maneabilidade
7. Bloqueio inteligente: orientação e posicionamento rápido e fácil do bico

**Durabilidade**

3. Grande filtro no punho: filtros disponíveis em PA ou inox para evitar o entupimento do bico
3. Filtração de dentro para fora para facilitar a manutenção
  - Protetor de gatilho patenteado: age como uma chave inglesa, um extrator de filtro e ajuda a remover o gatilho

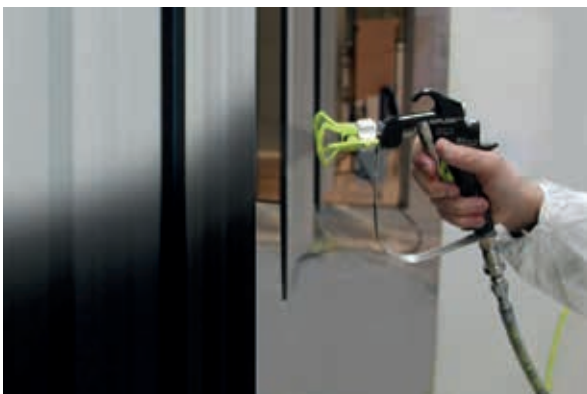

A pistola de pulverização manual **SFlow™ Airless®** proporciona economias de produto reais para aplicações industriais com uma taxa de transferência de 81%. A sua construção sólida e fiável em conjunto com o seu punho e gatilho confortáveis fazem com que o trabalho seja facilitado mesmo em condições mais duras. A pistola Sflow™ manual Airless® otimiza a eficiência e permite um maior conforto do operador.

**NOME DO PRODUTO**

Pistola Sflow™ 470

**CÓDIGO:**

903729



**Peças de reposição e assistência técnica:**

Disponível para compra diretamente com a KORIA® (54) 3238.0000.



**Garantia**

Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.



**Cuidados:**

Faça a limpeza da pistola após cada uso, utilizando agente de limpeza adequado e o kit de limpeza próprio para pistolas. Não deixe a pistola submersa em solventes e thinners, pois há risco de desgaste precoce das vedações da pistola, prejudicando seu funcionamento e reduzindo sua vida útil.


NOME DO PRODUTO

Pistola Sflow™470

CÓDIGO:

903729

VISTA EXPLODIDA

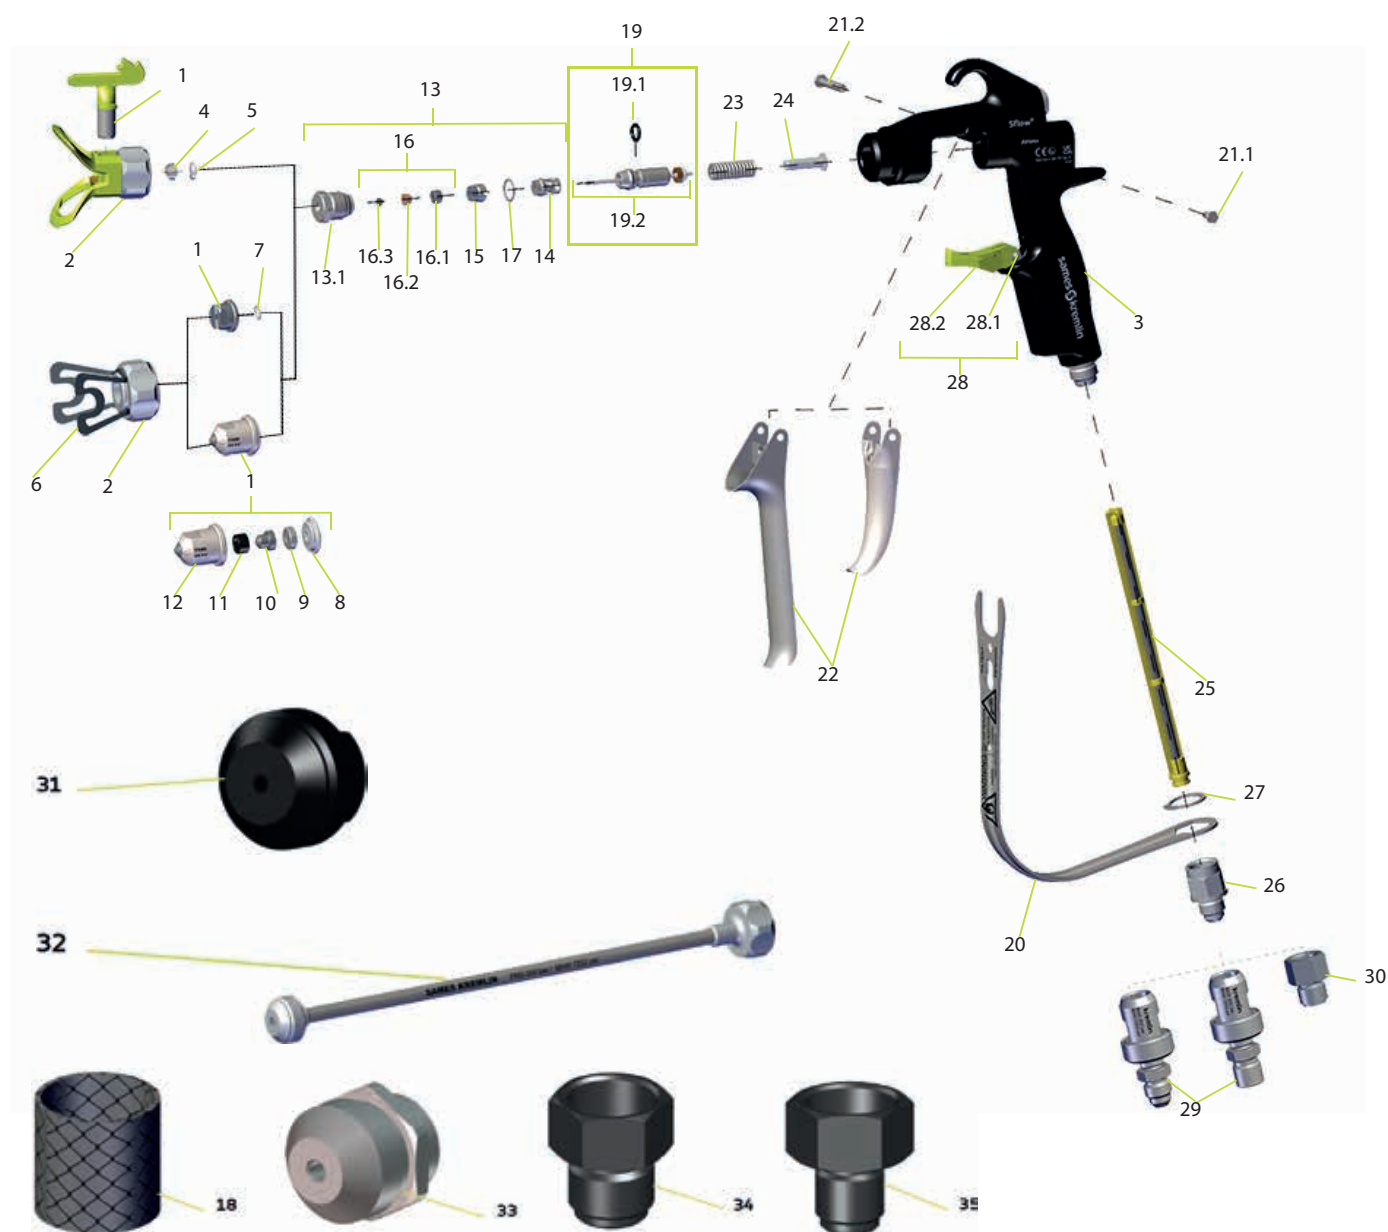

**NOME DO PRODUTO**

Pistola Sflow™ 470

**CÓDIGO:**

903729

| Item              | Nº da parte | Descrição                                                                                                   | Quant. | Un. de venda | Nível da peça de reposição (*) |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|
| <b>13</b>         | 129 740 040 | Conjunto de suporte de assento (carboneto)                                                                  | 1      | 1            | 2                              |
| <b>13.1</b>       | -           | • Suporte de assento                                                                                        | 1      | 0            | -                              |
| <b>14</b>         | 129 740 045 | Parada de cartucho (pacote de 5)                                                                            | 1      | 1            | 2                              |
| <b>15</b>         | 029 600 106 | Parafuso, suporte de assento                                                                                | 1      | 1            | 2                              |
| <b>16</b>         | 129 740 908 | Assento com vedação PEEK (pacote de 2)                                                                      | 1      | 1            | 2                              |
| <b>16.1</b>       | -           | • Assento, carboneto                                                                                        | 1      | 0            | -                              |
| <b>16.2</b>       | -           | • Selo PEEK                                                                                                 | 1      | 0            | -                              |
| <b>16.3</b>       | 129 740 910 | • Difusor (pacote com 10)                                                                                   | 1      | 1            | 2                              |
| <b>17</b>         | 150 040 341 | O-Ring (pacote com 10)                                                                                      | 1      | 1            | 1                              |
| <b>19</b>         | 129 740 050 | Conjunto cartucho-agulha                                                                                    | 1      | 1            | 1                              |
| <b>19.1</b>       | 109 420 298 | • Selo de cartucho, FKM (pacote de 10)                                                                      | 1      | 1            | 1                              |
| <b>19.2</b>       | -           | • Cartucho e agulha                                                                                         | 1      | 0            | -                              |
| <b>20</b>         | 129 740 020 | Proteção de gatilho                                                                                         | 1      | 1            | 2                              |
| <b>21</b>         | 129 740 903 | Eixo de gatilho + parafuso (pacote de 5)                                                                    | 1      | 1            | 2                              |
| <b>21.1</b>       | -           | Parafuso HM 3x8, aço inoxidável                                                                             | 1      | 0            | -                              |
| <b>21.2</b>       | -           | • Eixo de gatilho                                                                                           | 1      | 0            | -                              |
| <b>24</b>         | 129 740 022 | Batente de curso (pacote de 5)                                                                              | 1      | 1            | 2                              |
| <b>25</b>         | 129 740 183 | Filtro sem ar (100 mesh / 140µ) PA (pacote de 4)<br>ver § 8.1.2.4 página 67                                 | 1      | 1            | 2                              |
| <b>26</b>         | 129 740 021 | Conexão de manopla, M 1/2                                                                                   | 1      | 1            | 2                              |
| <b>27</b>         | 102 202 116 | JIC Ring, Ø 17 (pacote com 5)                                                                               | 1      | 1            | 2                              |
| <b>28</b>         | 129 740 906 | Alavanca de segurança + pino                                                                                | 1      | 1            | 1                              |
| <b>28.1</b>       | -           | • Alfinete                                                                                                  | 1      | 0            | -                              |
| <b>28.2</b>       | -           | • Alavanca de segurança                                                                                     | 1      | 0            | -                              |
| <b>1+4<br/>+5</b> | 000 40x xxx | Ponta Airless reversível TIP TOP + assento + vedação da ponta reversível (consulte Dicas, veja § página 63) | 1      | 1            | 1                              |
| <b>1</b>          | 000 00x xxx | Ponta plana sem ar (consulte Dicas, veja § página 65)                                                       | 1      | 1            | 1                              |
| <b>1</b>          | 000 30x xxx | Dica Skill™ (consulte Dicas, veja § página 66)                                                              | 1      | 1            | 1                              |
| <b>22</b>         | 129 740 006 | Gatilho, 2 dedos                                                                                            | 1      | 1            | 2                              |
| <b>22</b>         | 129 740 007 | Gatilho, 4 dedos                                                                                            | 1      | 1            | 2                              |
| <b>29</b>         | 129 732 425 | Conexão giratória, F 1/2 JIC - M 1/2 JIC                                                                    | 1      | 1            | 2                              |
| <b>29</b>         | 129 732 435 | Conexão giratória, F 1/2 JIC - M 1/4 NPSM                                                                   | 1      | 1            | 2                              |
| <b>30</b>         | 050 123 304 | Encaixe, F 1/2 JIC - M 1/4 NPSM                                                                             | 1      | 1            | 2                              |
| <b>3</b>          | -           | Corpo da pistola                                                                                            | 1      | 1            | -                              |
| <b>23</b>         | 129 740 905 | Mola vermelha (pacote com 5)                                                                                | 1      | 1            | 2                              |
|                   | 129 740 902 | Kit de reparo: Suporte de assento + agulha + mola + batente de fim de curso (item 13, 19, 23, 24)           | 1      | 1            | 1-2                            |

**NOME DO PRODUTO**

Pistola Sflow™ 470

**CÓDIGO:**

903729

| Item         | Nº da parte | Descrição                                                                                                      | Quant. | Un. de venda | Nível da peça de reposição (*) |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|
| <b>1+4+5</b> | 000 40x xxx | Ponta Airless reversível TIP TOP + assento + vedação da ponta reversível                                       | 1      | 1            | 1-2                            |
| <b>2</b>     | 132 740 200 | Manifold sem ar para ponta sem ar reversível TIP TOP (compatível com o padrão SFlow™)                          | 1      | 1            | 1-2                            |
| <b>5</b>     | 134 740 007 | Selo de ponta reversível (pacote com 10)                                                                       | 1      | 1            | 1-2                            |
|              | 129 740 907 | Kit de reparo: Assento + retentor de ponta reversível (item 4 (x4), 5 (x4))                                    | 1      | 1            | 1-2                            |
| <b>1</b>     | 000 000 xxx | Ponta plana sem ar                                                                                             | 1      | 1            | 1-2                            |
| <b>6</b>     | 132 740 100 | Coletor sem ar para ponta plana                                                                                | 1      | 1            | 1-2                            |
| <b>7</b>     | 150 041 319 | Selo para ponta plana (pacote com 5)                                                                           | 1      | 1            | 1-2                            |
| <b>1</b>     | 000 30x xxx | Ponteira Skill™                                                                                                | 1      | 1            | 1-2                            |
| <b>6</b>     | 129 740 071 | Coletor sem ar para ponta plana e ponta Skill™                                                                 | 1      | 1            | 1-2                            |
| <b>8</b>     | 134 980 002 | Pacote de coleiras (pacote de 10)                                                                              | 1      | 1            | 1-2                            |
| <b>31</b>    | 134 980 010 | Pacote de coleiras (pacote de 10) (item 8) + filtro de tela integrado (pacote de 10) para 04 e 06 Dicas Skill™ | 1      | 1            | 1-2                            |
|              | 134 980 009 | Repair kit (item 9 (x 5), 11 (x 5))                                                                            | 1      | 1            | 1-2                            |
|              | 129 740 201 | Adaptador de extensão M250 para SFlow™ (F 1/2-20 UNF - M 25x175)                                               | 1      | 1            | -                              |
| <b>32</b>    | 175 740 030 | Comprimento da extensão: 300 mm / 11,8" (M 25x175)                                                             | 1      | 1            | -                              |
|              | 175 740 060 | Comprimento da extensão: 600 mm / 23,6" (M 25x175)                                                             | 1      | 1            | -                              |
| <b>2</b>     | 132 740 210 | Manifold sem ar F 7/8" para ponta reversível TIP TOP (compatível com SFlow™ 7/8" Universal)                    | 1      | 1            | 1-2                            |
| <b>13</b>    | 129 982 040 | Conjunto de suporte de assento (aço inoxidável)                                                                | 1      | 1            | 1-2                            |
| <b>13</b>    | 129 982 070 | Conjunto de suporte de assento (POM)                                                                           | 1      | 1            | 1-2                            |
|              | 129 982 021 | Tela nº4 (pacote com 5)                                                                                        | 1      | 1            | 1-2                            |
| <b>18</b>    | 129 982 022 | Tela nº6 (pacote com 5)                                                                                        | 1      | 1            | 1-2                            |
|              | 129 982 023 | Tela nº12 (pacote com 5)                                                                                       | 1      | 1            | 1-2                            |
| <b>33</b>    | 129 740 074 | Diafragma, 060 M 25x175 para coletor SFlow™ Airless para ponta reversível                                      | 1      | 1            | 1-2                            |
| <b>34</b>    | 129 740 030 | Adaptador sem ar para coletor, 7/8" + vedação em U                                                             | 1      | 1            | 1-2                            |
| <b>35</b>    | 129 740 032 | Adaptador sem ar para coletor, 11/16" + vedação em U                                                           | 1      | 1            | 1-2                            |

(\*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste

NOME DO PRODUTO

Pistola Sflow™ 470

CÓDIGO:

903729

| Item | Nº da parte | Material       | Calibre                | Cor      | Tip                | Quant. | Nível da peça de reposição (*) |
|------|-------------|----------------|------------------------|----------|--------------------|--------|--------------------------------|
| 25   | 129 740 081 |                | 200 mesh / 74µ (x4)    | Vermelho |                    | 1      | 1                              |
|      | 129 740 181 | PA             |                        |          |                    | 1      | 1                              |
|      | 129 740 082 | Aço inoxidável | 150 mesh / 100µ (x4)   | Azul     | 06-xx<br>-- 12-xx  | 1      | 2                              |
|      | 129 740 182 | PA             |                        |          |                    | 1      | 2                              |
|      | 129 740 083 | Aço inoxidável | 100 mesh / 149µ (x4)   | Amarelo  | 12-xx<br>-- 18-xx  | 1      | 2                              |
|      | 129 740 183 | PA             |                        |          |                    | 1      | 2                              |
|      | 129 740 383 | Aço inoxidável | 100 mesh / 149µ (50x4) | Branco   | 18-xx<br>-- 100-xx | 1      | 2                              |
|      | 129 740 084 | Aço inoxidável | 50 mesh / 300µ (x 4)   |          |                    | 1      | 2                              |
|      | 129 740 184 | PA             |                        |          |                    | 1      | 2                              |

(\*)

Nível 1: 1ª peças de emergência

Nível 2: Peças de desgaste