

NOME DO PRODUTO

Bastões Kit 1

CÓDIGO:

907038

FICHA TÉCNICA

Os Bastões Kit 1 são materiais termofusíveis para preenchimento e reparo de nós, rachaduras, fendas, lascas e outros defeitos em peças de madeira. O kit reúne tonalidades desenvolvidas para diferentes madeiras, permitindo selecionar a cor mais compatível com o substrato. Após o resfriamento, o reparo forma uma superfície resistente, flexível e aderente, que pode ser lixada e receber acabamentos para madeira.

ESPECIFICAÇÕES

Produto de referência: Wood Repair Knot Filler 134

Formato: bastões termofusíveis para pistola/aplicador Knot Filler

Dimensões de cada bastão: 150 mm de comprimento x Ø12 mm

Estado físico: sólido

Aparência: bastões para pistola aplicadora

Odor: inodoro

Densidade: 1 g/cm³


Conteúdo sólido: 100%

Ponto de amolecimento: 120 a 130 °C

Viscosidade dinâmica: 5,5 a 7,5 Pa·s a 190 °C

Solubilidade em água: insolúvel

Formulação: sem adição intencional de solventes orgânicos; o endurecimento ocorre por resfriamento

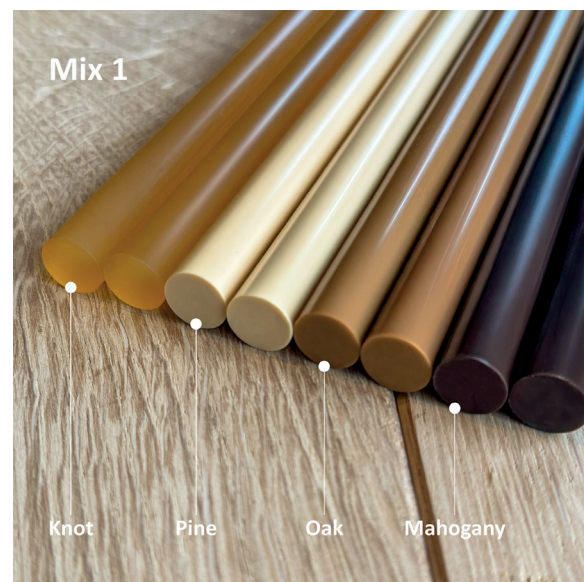

EMBALAGEM

Kit com 8 bastões de 150 mm x Ø12 mm, nas cores Oak (Carvalho), Pine (Pinus), Knot (Nó) e Mahogany (Mogno).

NOME DO PRODUTO

Bastões Kit 1

CÓDIGO:

907038

MODO DE USO

1. Insira um bastão Beech na pistola aplicadora e ligue o equipamento.
2. Certifique-se de que a temperatura selecionada esteja correta, conforme as orientações do aplicador e do rótulo do produto.
3. Quando o equipamento estiver aquecido, aplique o material diretamente na área a ser reparada.
4. Trabalhe rapidamente durante a aplicação, pois o produto inicia o endurecimento em poucos segundos.
5. Logo após aplicar, pressione o material com o bloco de resfriamento apropriado.
6. Após o resfriamento completo e a uniformização da superfície, remova o excesso com a ferramenta de corte adequada.
7. Faça o lixamento para obter o nivelamento desejado.
8. Finalize a superfície com o tratamento escolhido. O reparo aceita óleo, verniz, laca, stain e outros acabamentos compatíveis com madeira.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- Produto pronto para uso, de aplicação rápida e com baixo desperdício.
- Excelente aderência à madeira, com endurecimento em poucos segundos.
- Reparo resistente, flexível e firmemente fixado, acompanhando as movimentações naturais da madeira.
- Formulação livre de solventes, repelente à água e resistente às variações de temperatura.
- Após o resfriamento, pode ser lixado manualmente ou com máquina e receber acabamentos como óleo, verniz, laca e stain.

APLICAÇÕES

Indicado para o preenchimento e reparo de nós, rachaduras, fendas, lascas e defeitos em diferentes tipos de madeira. Pode ser utilizado em peças para ambientes internos e externos, em marcenaria, carpintaria, indústria moveleira, construção em madeira e formas de concreto.

RECOMENDAÇÃO DE USO

Madeiras, tratamentos de superfície e condições climáticas podem apresentar comportamentos diferentes. Antes da aplicação definitiva, recomenda-se realizar um teste de aderência, compatibilidade de cor e adequação do acabamento em uma área discreta ou em uma amostra do mesmo material.