

Criado em: 09/10/2024 Editado em: 11/10/2024

**NOME DO PRODUTO** 

## Pistola Nano

CÓDIGO:

902145

MARCA:



# FICHA TÉCNICA

Ideal para trabalhos em peças menores, a Nano pode ser utilizada tanto para aplicação de base cor e base d'água, quanto verniz e produtos da linha UV LED.

## **ESPECIFICAÇÕES**

Atomização tipo: LVLP

**Bico:** 1.0

**Leque:** 140 a 180 mm

Pressão de trabalho: 1.5 bar (22psi) Consumo de ar: 200 L/min (7 cfm)

Entrada de ar: 1/4" NPT

Caneco: 125 ml

Peso da pistola (sem caneco): 322g

Material: Corpo em alumínio forjado e caneco em alumínio

com revestimento em teflon.

Material da capa de ar: Aluminio e inox Material do bico e agulha: Aço inox Modelo do adaptador para Snaplid: A50

## **Embalagem:**

Caixa com Pistola de pintura Nano, um caneco de 125ml, kit de ferramentas para pistola e manual de uso.





### Ideal para:

Retoques de tintas e vernizes de médios e altos sólidos, tintas base d'água, assim como aplicação de produtos da linha UV LED.



Criado em: 09/10/2024

Editado em: 11/10/2024

## **NOME DO PRODUTO** Pistola Nano

**CÓDIGO:** 

902145

MARCA:





Peças de reposição e assistência técnica:
Disponível para compra diretamante com a Orange ou pelo site www.tudoparapintar.com.br. Caso haja a necessidade de conserto da pistola, consulte nosso time de vendas (54) 3238.0000.



## Garantia

Garantia 06 meses contra defeito de fabricação.



### **Cuidados:**

Faça a limpeza da pistola após cada uso, utilizando agente de limpeza adequado e o kit de limpeza próprio para pistolas. Não deixe a pistola submersa em solventes e thinners por mais de 1h, pois há risco de desgaste precoce das vedações da pistola, prejudicando seu funcionamento e reduzindo sua vida útil.





NOME DO PRODUTO

## Pistola Nano


CÓDIGO:

902145

MARCA:



## **VISTA EXPLODIDA**

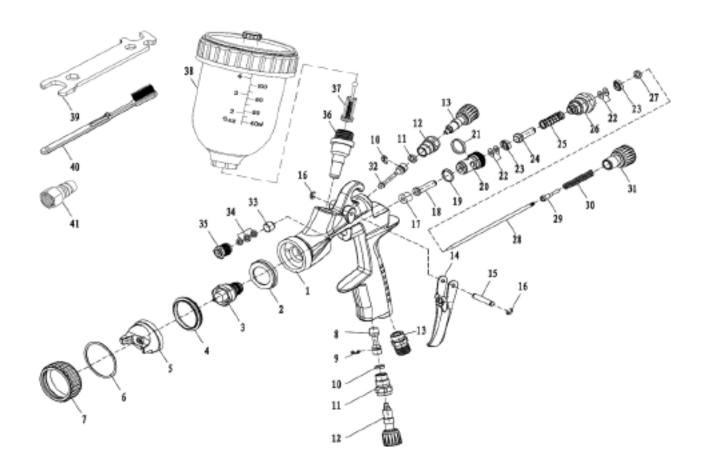

#		Quant						Quent	#	Descrição	Ē
Œ	Corpo da pistola			asserio valuda ar			selo do ajuste fluido	2	33	SESSION AND DE	-
	air baifle			válvula ajuste ar			guia do ajeste fluido			Despite Sample	-
3	bico de produto	1	13	entrada ar 14° NPT			proc valenta finido	1	35	nul da appule.	1
4	anel selo	1	14	والأنو			mola malauda fluido		36	assemb careco	1
	capa de ar	1	15	pinno do galilho	_	N	طفنا عاليه به عنو		_	lipo de fripo	-
	selo capa de ar			dip circular #3	2	N	waster	1	36	carreso fluido	1
7	anel fixação capa.			ماليود فا معص	1	Ħ	aguitra produto	1	- Acesários		
				válvula ajisle fuido			assenio da aguillo.	1			
8	paratiso ajuste ar entrata			selo frantal málauta		R	mola da aguilha	1	39	chance	1
8	dip dicular #5	2	Z	assenio válnula Ruido	1	31	breb de ajuste fluido	1	40	essou impera	1
10	salo válkula entrada ar	2	21	seh välvula fuido	1	32	pino ajuste leque	1	41	engade rápido	1