KORIA®
TUDO PARA PINTAR

Criado em: 13/11/2026
Editado em: 13/11/2026

NOME DO PRODUTO
ANI BLACK

CÓDIGO:
906730

FICHA TÉCNICA

A pistola de pintura ANI BLACK, fabricada na Itália, possui sistema H2 para utilização de ar aquecido no processo de pintura. Conta com tecnologia TMD1 e diferentes configurações de bicos e capas de ar, nas versões CLEAR, HPS e WB.

ESPECIFICAÇÕES



Copo de nylon: 600 ml
Atomização: HPS (padrão), HVLP, WB e CLEAR (sob demanda)
Bicos disponíveis:
- CLEAR: 1.0 / 1.2 / 1.3 / 1.4 mm
- HPS: 1.5 / 1.7 / 1.9 mm
- WB: 1.2 / 1.3 / 1.4 mm

Leque: 300 a 350 mm
Corpo: Liga de alumínio de alta resistência
Material da capa de ar: Aço inoxidável
Material do bico e agulha: Aço inoxidável
Pressão de trabalho: Faixas indicadas de 1.4 a 5.5 bar (20.3 a 79.75 psi) e de 1.8 a 2.5 bar (26.11 a 36.25 psi)
Pressão máxima de trabalho: 6 bar (87 psi)
Consumo de ar (alto volume): 260 L/min (9,18 cfm)
Consumo de ar (ar quente): 470 L/min (16,6 cfm)
Classe de pureza do ar: 1.4.1, conforme ISO 8573-1
Temperatura de operação do ar: 10 a 40 °C
Temperatura de operação do produto de pintura: 10 a 40 °C
Tempo de aquecimento do sistema H2: 120 segundos
Temperatura máxima do ar aquecido: 40 °C
Temperatura máxima da tinta no sistema de aquecimento: 25 °C
Nível de vibração: Inferior a 2,5 m/s^2
Peso: 562 g
Dimensões: 169 x 228 x 49 mm
Nível máximo de ruído: 75 dBA a 0,5 m da parte traseira e 79 dBA a 1 m da lateral
Certificação: CE e ATEX
Classificação ATEX: II 3 G Ex h IIB T4 Gc X
Normas e diretivas: 2006/42/CE, 2014/34/UE (ATEX), EN 16985, EN 1953, CEI CLC/TR 60079-32-1, EN 80079-36 e EN 80079-37

Ideal para:

Tintas convencionais, perolizadas ou metalizadas e vernizes.

KORIA®
TUDO PARA PINTAR

Criado em: 13/11/2026
Editado em: 13/11/2026

NOME DO PRODUTO
ANI BLACK

CÓDIGO:
906730

VISTA EXPLIDIDA

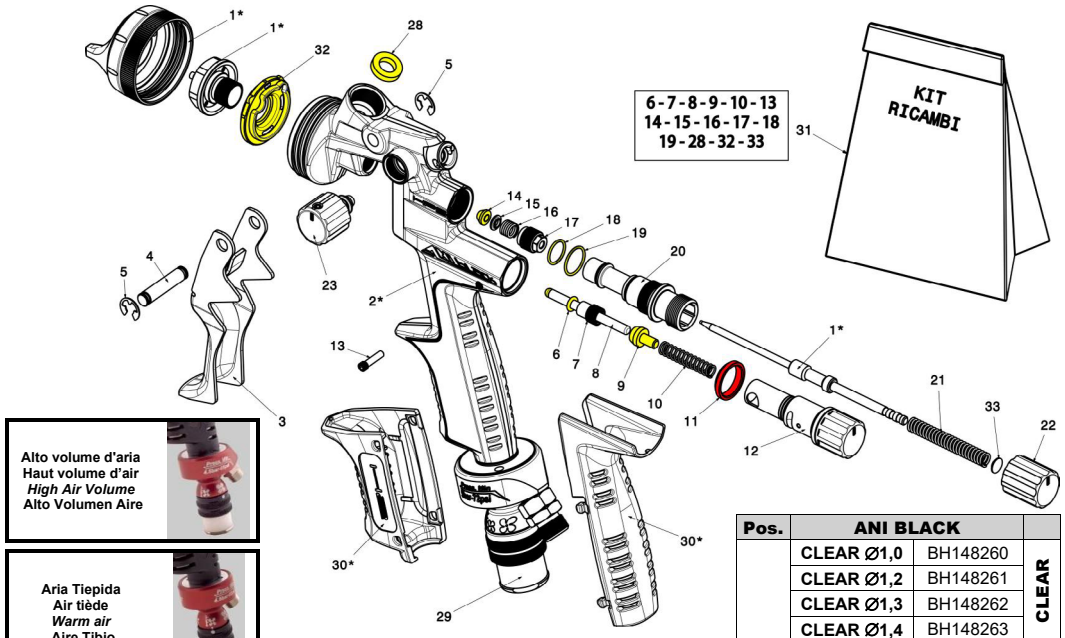

Pos.	Ref.	
2	BH148323	
3	BL148166	
4	BT148171	
5	BF148174	
6	BD148190	
7	BS148184	
8	BT148175	
9	BE088693	
10	BA1399661	
11	BE148217	CLEAR
	BE148218	WB
	BE148219	HPS
12	BH148257	
13	BT148183	
14	BC088325	
15	BS1399315	
16	BA088773	
17	BS1399314	
18	BD148189	
19	BD148188	
20	BT148170	
21	BA089128	
22	BU148182	
23	BH148258	
28	BC088081	
29	BG1399487	
30	BE148235	
31	BH08847211	
32	BE148163	
33	BS148458	

Pos.	ANI BLACK		
1*	CLEAR Ø1,0	BH148260	CLEAR
	CLEAR Ø1,2	BH148261	
	CLEAR Ø1,3	BH148262	
	CLEAR Ø1,4	BH148263	
	HPS Ø1,5	BH148264	HPS
	HPS Ø1,7	BH148265	
	HPS Ø1,9	BH148266	
	WB Ø1,2	BH148267	WB
	WB Ø1,3	BH148268	
	WB Ø1,4	BH148269	

Alto volume d'aria
Haut volume d'air
High Air Volume
Alto Volumen Aire

Aria Tiepida
Air tiède
Warm air
Aire Tibio

Aria Calda Air chaud *Hot Air* Aire Caliente		Tempo riscaldamento *Heating time* Temps de chauffage Tiempo de calentamiento	Temperatura max. aria *Max. air temperature* Température max. air Temperatura máxima de aire	Temperatura max. vernice *Max. paint temperature* Température max. peinture Temperatura máximo de Pintura
		120 sec	40°C	25°C

CODE BY1417034BH ED. N° 7 – 01/10/2019

Peças de reposição e assistência técnica:
Disponível para compra diretamante com a KORIA® (54) 3238.0000.

Garantia
Garantia 06 meses contra defeito de fabricação.

Cuidados:
Faça a limpeza da pistola após cada uso, utilizando agente de limpeza adequado e o kit de limpeza próprio para pistolas. Não deixe a pistola submersa em solventes e thinners, pois há risco de desgaste precoce das vedações da pistola, prejudicando seu funcionamento e reduzindo sua vida útil.